


ABATIDOR

Abatidor - Congelador

BF-920L-LDO



Fotos Referenciales

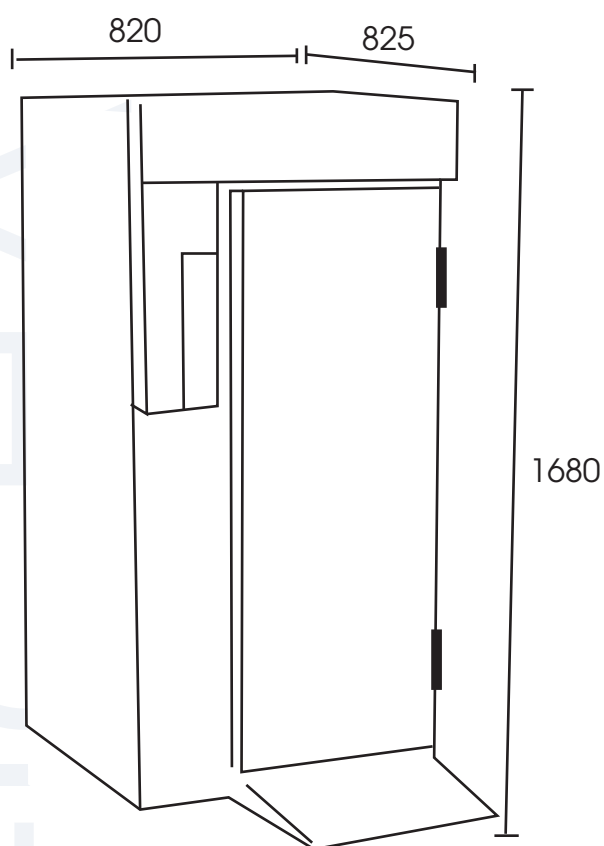

PRIMAX


- Fabricado completamente en acero inoxidable con terminacion exterior satinada Scotchbrite.
- Interior en acero inoxidable pulido.
- Camara interior redondeada para una mejor limpieza.
- Inyectado con espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFC y HCFC, de 80mm de espesor.
- Puerta completa abatible.
- Manilla de apertura con sistema de seguridad incorporado.
- Cierre magnético en 3 costados.
- Marco de puerta calefaccionado.
- Unidad condensadora:
Sistema de descongelación automática por detención de compresor.
Ventilación asistida por evaporador con válvula termostática de intercambio.
- 9 procesos programados.
- 20 procesos grabables.
- Amigable con el medio ambiente
- Ciclo de trabajo +70/+3 y +70/-18
Rampa en acero inoxidable

Modelo	BF-920L-LDO
Repisas	20 GN 1/1
Capacidad	56 Kg
Dimensiones (mm)	Exteriores
Alto	2240
Ancho	1100
Fondo	1100
Dimensiones (mm)	Interiores
Alto	1860
Ancho	560
Fondo	820
Potencia (W)	3370
Voltaje (V-Hz-P)	400-50-3

ABATIDOR

Abatidor - Congelador

BF-920L-LDO

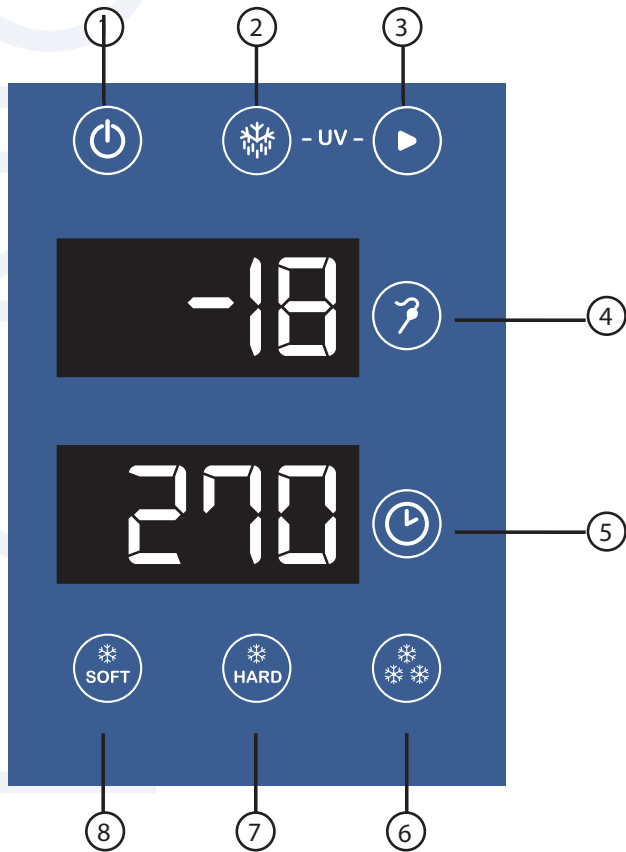

PRIMAX

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | | ON/OFF |
| 2 | | DESCONGELAMIENTO |
| 3 | | START - STOP |
| 4 | | SONDA AL CENTRO |
| 5 | | TIEMPO |
| 6 | | CONGELAMIENTO |
| 7 | | CICLO DURO |
| 8 | | CICLO SUAVE |
| 9 | | ESTERILIZACION UV |

DETALLES

Sonda



Ventiladores



Sistema cierre



Panel



Esquema de instalación Vista exterior

